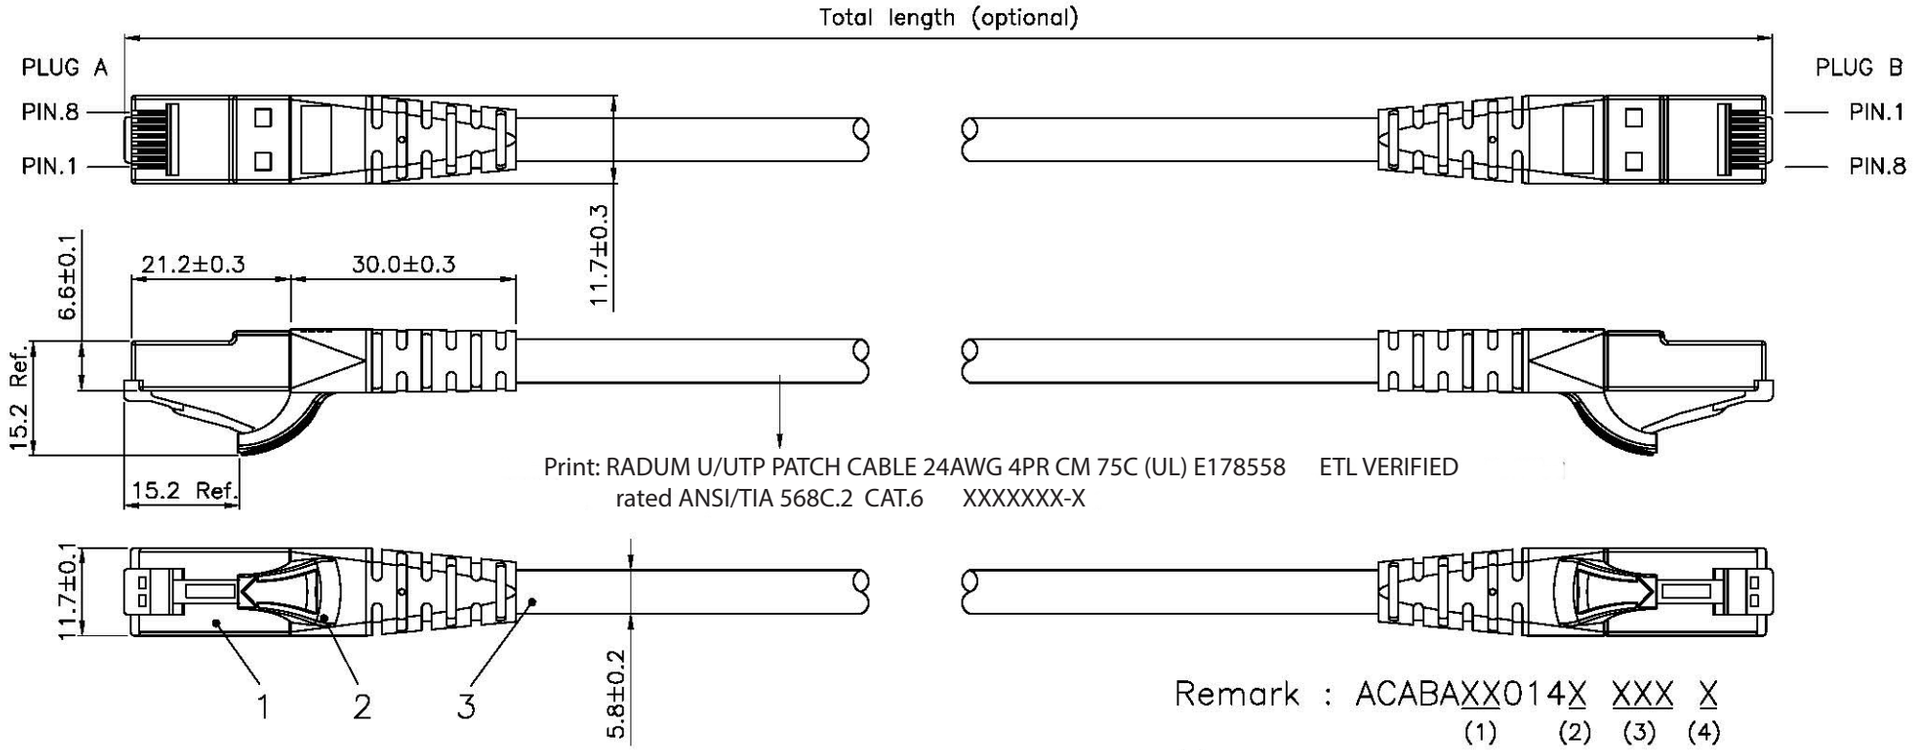

Print: RADUM U/UTP PATCH CABLE 24AWG 4PR CM 75C (UL) E178558 ETL VERIFIED
rated ANSI/TIA 568C.2 CAT.6 XXXXXXX-X

Remark : ACABAXX014X XXX X
(1) (2) (3) (4)

(1) XX : Jacket Color
01=Black(RAL9011), 02=Gray(RAL7035), 03=Red(RAL3031)
05=White(RAL9010), 06=Yellow(RAL1021), 07=Blue(RAL5015)
08=Green(RAL6029), 09=Orange(RAL2003),10=Purple(RAL4005)
11=Pink(RAL4003)
(2) X : Wiring
1=T568A, 2=T568B, 3=T568A & T568B combination
(3) XXX : Length
(4) Length Unit : 1=cm, 2=meter, 3=feet.
(3)(4) : 0501=0.5meter(50cm), 0012=1meter, 0102=10meter
0033=3feet, 0103=10feet

Specification :

Material :
1. RJ45 Plug : (JE P/N : PU8850)
   1-1. Housing : Polycarbonate, UL 94V-2, Transparent color.
   1-2. Contact material : Phosphor Bronze with 50-60 micro-inch Nickel plated.
   1-3. Contact finished : Min. 50 micro-inch Gold plated.
2. Molding: PVC.
3. Cable :
   3-1. Jacket : PVC.
   3-2. Conductor : 24 AWG stranded copper.
   3-3. Isolation : PE.
   3-4. Isolation Cross Bar for 4 pairs : PE.
4. Cable structure : U/UTP, 4 twisted pair with Cross Bar.

智英科技文件管制中心
2011.06.30
發行

GENERAL TOLERANCE OF DIMENSIONS				
X.XXX ±0.005 X.XX ±0.05 X.X ±0.1	DRAWING	09.JUN.2011	XXR	RADUM PTY LTD
	CHECK	09.JUN.2011	LSY	
	APPROVAL	09.JUN.2011	VINCENT	
		DATE	NAME	ITEM NO.: ACABAXX014XXXXX
	SCALE	1/1 (A4)	UNIT mm	DES.: C6 U/UTP w/ Protector Patch Cord
	DRAWING NO.	ACABAXX014XXXXX(SA3)		A3
	DRAWING CLASSIFICATION	S	SHEET 1 OF 1	